

Винтовая стяжка SPS и болт с левой/правой резьбой BLR


ОБЗОР



Технические данные

Материал SPS	Сталь ≥ 330 Н/мм ² согласно DIN 1480
Материал BLR	Сталь согласно DIN 976, сопротивление 4.6
Покрытие	Гальваническое покрытие цинком, 5 мкм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

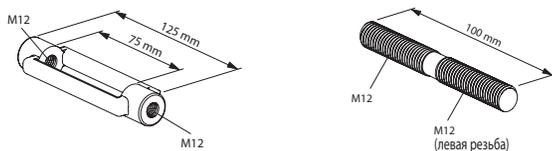

Тип	Артикул изделия	Количество в упаковке	Длина		Резьба
			L	M	
		шт.	мм		
SPS M 12	064090	25	125	M 12	
BLR 100	064091	25	100	M 12	

НАГРУЗКИ

Тип	Максимальная рекомендуемая нагрузка (растяжение)	
	кН	
SPS M12	9.3	
BLR 100	9.0	