


930 alox fiber круги

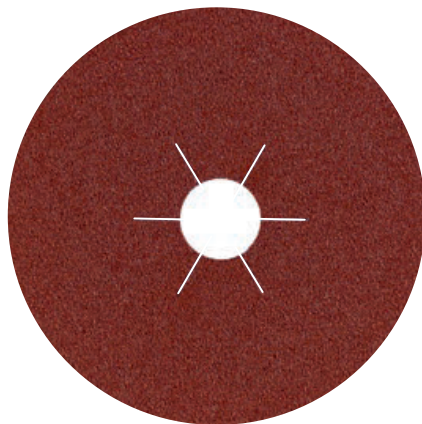

Основа - стекловолокно 0,60 мм и 0,80 мм

Зерно - оксид алюминия

Связка - смола -- смола

Насыпка - сильно закрытая

Область применения - металл, дерево

Круги 930 Fiber ALOX подходят для шлифования металла, стали, сварных швов и, в целом, твердых поверхностей. Прочная фибровая основа - термостойкая и жесткая для операций с высоким давлением.

smirdex

Fiber круги Ø 125мм

No	Шт./упак.	Артикул
P16	25	9300125016
P24	25	9300125024
P36	25	9300125036
P40	25	9300125040
P60	25	9300125060
P80	25	9300125080
P100	25	9300125100
P120	25	9300125120
P150	25	9300125150
P180	25	9300125180