


Винт-шуруп STST со шлицем под биты Torx и шестигранником

ОБЗОР

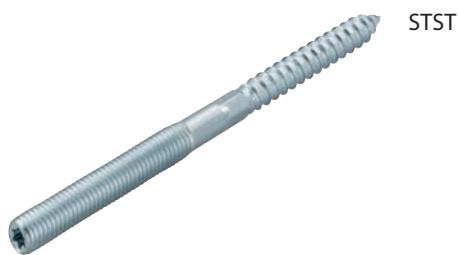

STST

Технические данные


Материал	Сталь 4.6
Покрытие	Гальваническое покрытие цинком, 5 мкм

ОПИСАНИЕ

Винт с двойной резьбой для непосредственной установки хомутов на стене.

МОНТАЖ

Монтаж в дюбель или в деревянную стену может быть выполнен с использованием шестигранника на стержне или биты Torx.

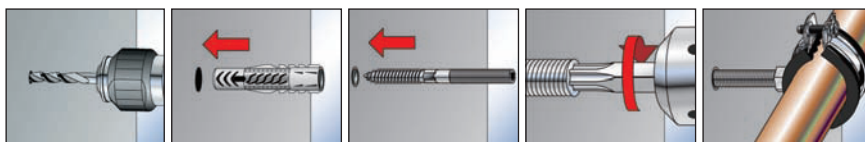

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Артикул изделия	Количество в упаковке	Длина		Резьба	Требуемая насадка										
			шт.	L мм			D мм									
STST 6 x 60	504400	100	60	M 6	T15											
STST 6 x 80	077714	100	80	M 6	T15											
STST 8 x 50	079780	100	50	M 8	T25											
STST 8 x 60	079781	100	60	M 8	T25											
STST 8 x 80	079782	100	80	M 8	T25											
STST 8 x 100	079783	100	100	M 8	T25											
STST 8 x 120	079784	100	120	M 8	T25											
STST 8 x 140	079785	50	140	M 8	T25											
STST 8 x 180	079786	50	180	M 8	T25											
STST 10 x 60	077689	100	60	M 10	T25											
STST 10 x 80	077707	100	80	M 10	T25											
STST 10 x 100	077708	100	100	M 10	T25											
STST 10 x 120	077709	100	120	M 10	T25											
STST 10 x 140	077711	50	140	M 10	T25											
STST 10 x 180	077712	50	180	M 10	T25											