



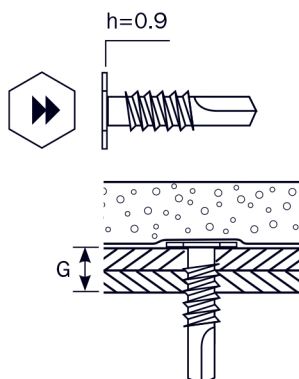

HARPOON с плоской головкой для крепления стальных профилей **HP-R**



Артикул	Размер, мм	Толщина сверления, мм	Толщина скрепляемых материалов G, мм
121113148016	4.8x16	4.0	7

- Плоская головка самосверлящего шурупа 0.9 мм позволяет монтировать материалы на соединённые стальные конструкции без дополнительной подготовки
- Закалённая углеродистая сталь SAE 1022, антикоррозийное покрытие RUSPERT® TYPE II

Размер, мм	Разрушающие нагрузки, N, (средние)							Скручивание головки самосверля- щего шурупа, Nm
	Срез Fq	Разрыв Fb	Вырыв Fz из стального листа C255, толщина листа			Отрыв Fu стального ли- ста C255 через шайбу, толщина листа		
			1.0 мм	1.5 мм	2.0 мм	0.7 мм	1.0 мм	
4.8x16	5557	13242	1214	2153	3284	2600	3031	7

* Расчёт соединения тонкостенных конструкций из оцинкованного холоднокатаного листа производить согласно методике СТО 0065-2011